

# CERRADURAS MAGNÉTICAS


## CONTROL DE ACCESO



**fuerza que sostiene**  
de 600 hasta 1200 libras



**eléctrico**  
encierros para instalación fácil  
(1200 libras solamente)



**no hay partes móviles**  
que se desgasten o rompan que asegura un  
dispositivo de fijación con un ciclo de vida  
extremadamente larga



**pretaladrado**  
se incluyen los soportes para la  
instalación fácil (1200 libras solamente)



- Confiabilidad, fuerza y seguridad superiores
- Instalación rápida y fácil
- Agujeros que se golpean ligeramente/pretaladrados eléctricos del conducto del recinto
- Los soportes de montaje son pretaladrados/agujeros que se golpean ligeramente para la soldadura fácil a la puerta y a la asamblea de la cerradura del mag (soportes incluidos), haciendo la instalación, reparación, y el reemplazo fáciles
- Ningún magnetismo residual
- Operación "Fail-safe" garantiza que las salidas de emergencia estén abiertas cuando hay una falta de energía eléctrica
- El MOV protector de sobrecarga protegé las cerraduras contra puntos de voltaje transitorios
- No hay partes móviles que se desgasten o rompan que asegura un ciclo de vida larga
- Relé integrado en algunos modelos para la indicación del estado de la cerradura de la puerta

CARACTERÍSTICAS

## SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO




Las cerraduras magnéticas de la serie de DKGL (Cerraduras de Portón DoorKing) son diseñados para los usos de la puerta al aire libre. La cerradura de 1200 libras provee un recinto eléctrico con agujeros del conducto pretaladrados que se golpean ligeramente en la tapa, el fondo, el lado, y el lado posterior haciendo el cableado y la instalación fácil. La cerradura de 600 libras incluye un montaje de cable incorporado para todas las conexiones del cableado.

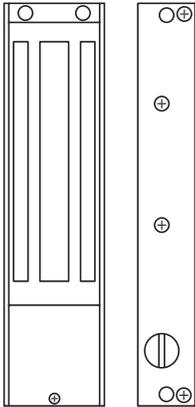

### DKGL-S12

1.375" H x 10.675" W x 1.25" D  
34.9mm x 271.1mm x 31.7mm

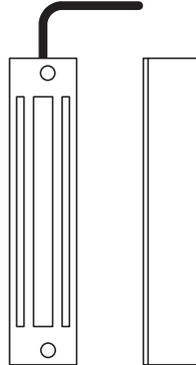

### DKGL-S6

1.75" H x 8" W x 1.25" D  
44.5mm x 203.2mm x 31.7mm

## Especificaciones Generales

**Modelos** Libras que llevan a cabo la fuerza

### KITS de CERRADURAS DE PORTÓN

**1216-080** 1200

Kit incluye: cerradura mag DKGL-S12-1,  
BO1-GL12 soportes para montar cerradura  
BO2-GL12 armadura para montar soportes

**1216-081** 1200

Kit incluye: cerradura mag DKGL-S12-1,  
Relé integrado para la indicación del estado de la cerradura  
BO1-GL12 soportes para montar cerradura  
BO2-GL12 armadura para montar soportes

### CERRADURAS DE PORTÓN SOLAMENTE

(no se incluyen los soportes para el montaje)

**DKGL-S12-1** 1200

Agujeros para el conducto pretaladrados y que se golpean ligeramente

Montaje de la tapa, el fondo o de frente

Relé incorporado de la señal opcional (DKGL-S12-1L incluye relé de la señal incorporado)

**DKGL-S6-1** 600

Relé de la señal incorporado  
Asamblea del cable incorporado  
Montaje de frente solamente

### Características Avanzadas

Las cerraduras magnéticas no tienen partes móviles que se desgasten o rompan que asegura un dispositivo de fijación con un ciclo de vida extremadamente larga

Las cerraduras electromagnéticas son resistente al vandalismo haciéndolos ideales para prácticamente cualquier uso

Cuando se conectan a un sistema de alarma de incendio, las cerraduras magnéticas abren inmediatamente la puerta que están asegurando para garantizar que las salidas de emergencia estén abiertas.

El botón "pop" de desconexión rápida asegura desconexión inmediato cuando se quita la energía

Funciona en 12 o 24 potencia CC de voltio, campo seleccionable

Diseñado para puertas de uso afuera

Soportes para el montaje disponible para modelos de 1200 libras:

Soporte del montaje de cerradura, placa de acero de .25" completamente soldable, pretaladrado y con agujeros golpeados ligeramente.

Soporte de montaje de la armadura, placa de acero de .25" completamente soldable, pretaladrado y con agujeros golpeados ligeramente.

### Eléctrico

12 o 24 del VDC campos seleccionables

500 ma @ 12 VDC, 250 ma @ 24 VDC

Relé de estado de la cerradura:  
5A @ 30 VDC / CA máximo

### Peso Aproximado del Envío


dkgl-S12-1 & dkgl-S12-1L: 11 lbs. (4.9kg)

BO1-gl12 & BO2-gl12: 2 lbs. (.9kg)

1216-080 & 081: 15 lbs. (6.8kg)

### Garantía

Garantía de fábrica limitada de 5 años

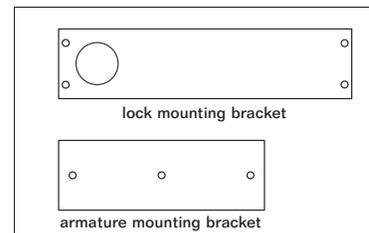

Distribuido por:

### DOORKING®, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com

© 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

### MEMBRO:

