


CERRADURAS MAGNÉTICAS DE LA PUERTA CONTROL DE ACCESO



fuerza que sostiene
de 300 hasta 1200 libras



"fail-safe"

para asegurar un camino de salida en caso de incendio o corte de corriente



cerraduras del esquileo

proporcionan una conexión magnética y mecánica que ofrece una fijación superior



desconexión rápida

botón de "pop" asegura desconexión inmediato cuando se quita la energía a la cerradura


- Confiabilidad, fuerza y seguridad superiores
- Instalación rápida y fácil
- Ningún magnetismo residual
- Operación "Fail-safe" garantiza que las salidas de emergencia estén abiertas cuando hay una falta de energía eléctrica
- El MOV protector de sobrecarga protegé las cerraduras contra puntos de voltaje transitorios
- No hay partes móviles que se desgasten o rompen que asegura un ciclo de vida larga
- El estado de la cerradura del LED (R/V) indica si la cerradura esta asegurada (verde) o no esta asegurada (rojo)
- Construido con retraso elimina la necesidad de agregar temporizador de tiempo de la salida costosos

CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO




La serie de DKML de cerraduras magnéticas ofrecen una amplia variedad de las cerraduras electromagnéticas y de los soportes de alta calidad para acomodar la mayoría de sus requisitos de cerradura de la puerta del control de acceso. La mayoría de las cerraduras están disponibles en montaje superficial y de mortaja y se pueden ordenar con opciones especiales tales como indicadores del estado de la cerradura de LED y temporizador incorporado para la reactivación automática de cerradura después del tiempo preestablecido.

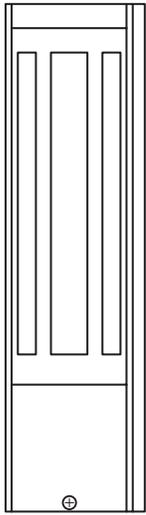


DKML-S12 Superficial

una: 10-1/2 x 2-7/8 x 1-9/16
266.7mm x 73mm x 30.1mm
doble: 21x 2-7/8 x 1-9/16
533.4mm x 73mm x 30.1mm




DKML-S6 Superficial

una: 9-7/8 x 1-7/8 x 1-1/32
98.7mm x 18.7mm x 26.1mm
doble: 19-11/16 x 1-7/8 x 1-1/32
500mm x 18.7mm x 26.1mm




DKML-M6 Muesca

una: 9 x 1-1/2 x 1-1/16
228.6mm x 38.1mm x 27mm



DKML-S3 Superficial

6-1/2 x 1-3/8 x 1-3/16
165mm x 34.9mm x 30.1mm

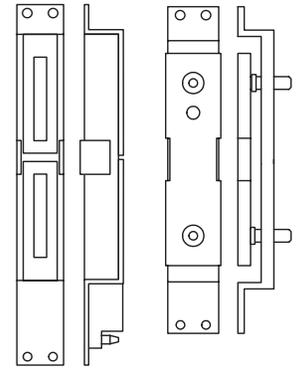

DKSL-M20

10-5/8 x 1-3/8 x 1-1/4
269.8mm x 34.9mm x 31.7mm

DKML-M3 Muesca

7-31/32 x 1-3/8 x 1-3/16
202.4mm x 34.9mm x 30.1mm

Especificaciones Generales

Modelos Libras(fuerza)

DKML-S12 1200
montaje superficial solamente, uso interior puertas de una o doble hoja, juegos de soportes disponible

disponible con LED/Relé de indicador de estado, temporizador

DKML-S6 600

Montaje superficial, uso interior puertas de una o doble hoja, juegos de soportes disponible

disponible con LED/Relé de indicador de estado, temporizador

DKML-M6 600

Montaje en muesca, uso interior puertas de una hoja solamente, juegos de soportes disponible

disponible con LED/Relé de indicador de estado, temporizador

DKML-S3 300

Montaje superficial

DKML-M3 300

Montaje en muesca

DKSL-M20 2000

La cerradura del esquiileo proporciona una conexión magnética y mecánica montaje en muesca, uso interior solamente

Con LED indicador de estado y Relé de contacto placa ajustable de la armadura

DOORKING, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com

© 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

Características Avanzadas

Las cerraduras magnéticas no tienen partes móviles que se desgasten o rompan que asegure un dispositivo de fijación con un ciclo de vida extremadamente larga.

Las cerraduras electromagnéticas son resistente al vandalismo haciéndolos ideales para prácticamente cualquier uso.


Controles de la puerta – una gama completa de los botones de la salida y los dispositivos del control de la puerta proporcionan capacidad fácil de la salida.

La mayoría de las cerraduras están disponibles con un indicador de estado del LED que da una indicación visual si la cerradura está asegurada o no.

Las cerraduras del esquiileo proporcionan una conexión magnética y mecánica para asegurar funcionamiento de fijación superior.

Cuando se conectan a un sistema de alarma de incendio, las cerraduras magnéticas abren inmediatamente la puerta que están aseguradas para garantizar que las salidas de emergencia estén abiertas.

Soportes de montaje disponibles para las cerraduras de 1200 libras y 600 libras: exterior de la armadura y soporte de montaje, soporte estilo L, juego de soportes de estilo L y de Z con material, soporte de ángulo, y barra del espaciador.

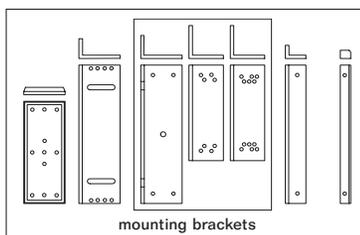

Eléctrico

todos los modelos: 12 o 24 del VDC campos seleccionables

dkml-S12, dkml-S6: 500 ma@12v, 250 ma@24v

dkml-M6: 480 ma@12v, 240 ma@24v

dkml-S3, dkml-M3: 360 ma@12v, 180 ma@24v

dksl-M20: empujar: 1000 ma@12v, 600 ma@24v
detener: 500 ma@12v, 300 ma@24v

El relé hace contacto con todas las cerraduras:
CA/C.C. DE 30 voltios, 500 ma máximo

Peso

dkml-S12-una: 10.5 libras (4.7kg)

doble: 20 libras (9.07kg)

dkml-S6-una: 4.5 libras (2.07kg)

doble: 9 libras (4.08kg)

dkml-M6: 4.5 libras (2.07kg)

dkml-S3: 2.6 libras (1.1kg)

dkml-M3: 2.6 libras (1.1kg)

dksl-M20: 4.6 libras (2.08kg)

Garantía

Garantía de fábrica limitada de 5 años

Distribuido por:

MIEMBRO:

